

Abacoat | Mortero Base Coat Monocomponente

ABACOAT es un mortero cementicio monocomponente elaborado con cemento Portland gris, áridos de granulometría controlada, agregados minerales seleccionados y aditivos poliméricos, que le otorgan excelente adherencia, resistencia mecánica e hidrorrepelencia.
Está especialmente desarrollado para sistemas de construcción en seco y sistemas de aislación térmica exterior (EIFS). Se utiliza como adhesivo para placas de poliestireno expandido (EPS), como base niveladora con malla de fibra de vidrio y como capa de preparación para la aplicación del revestimiento final.

Es apto para aplicar sobre:

- Paneles de poliestireno expandido (EPS).
- Placas de yeso.
- Bloques de hormigón celular curado en autoclave (HCCA).
- Hormigón.
- Morteros cementicios.

Rendimiento

- **Como Base niveladora rinde entre 2 a 4 kg/m2**, dependiendo de las manos de aplicación y de las características de la superficie a revestir. En revoques gruesos o placas el rendimiento, aproximado, **es de 1 a 1,5 Kg/m2 por mano.**

Precauciones

- Utilizar guantes, gafas de seguridad y protección respiratoria durante su manipulación.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C.
- No aplicar bajo lluvia, sobre superficies congeladas o con presencia de agua

Vida útil

- **12 meses en envase cerrado**, libre del contacto con la humedad o expuesto al sol.

Tiempo de secado

- 48 - 72 horas.

Trabajabilidad

- 60 minutos.

Presentación

- Bolsa **25 kg**.


Escanea el QR
y visitá nuestra
página web

Modo de uso


- **1. Aplicación Como base niveladora de revestimiento:**
- Aplicar con llana metálica sobre el soporte en un espesor de 2 a 3 mm.
- Colocar la malla de fibra de vidrio embebida en la primera capa.
- Aplicar una segunda capa hasta cubrir completamente la malla y obtener una superficie uniforme.



- **2. Como Adhesivo:**
  - Extender el producto sobre el soporte y sobre la placa utilizando la parte lisa de una llana dentada Nº 10.
  - Luego peinar ambas superficies con la parte dentada.
  - Colocar la placa ejerciendo presión uniforme hasta lograr una correcta adherencia.

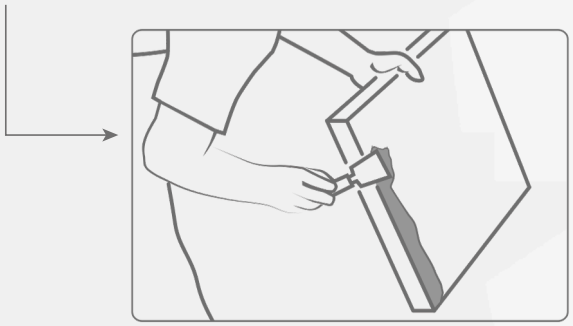

- **3. Como base en sistema EIFS:**
- Aplicar una primera capa de 1 a 2 mm sobre la placa de EPS con llana lisa.
- Colocar la malla de fibra de vidrio mientras el material permanece fresco.
- Aplicar una segunda capa hasta cubrir completamente la malla y obtener una superficie uniforme.

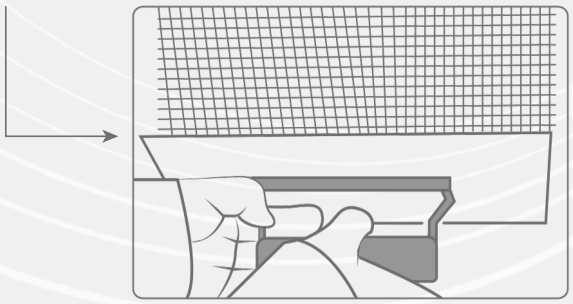

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web