

Coatflex| Base Coat Flexible Monocomponente

COATFLEX RH es un mortero cementicio flexible elaborado con cemento Portland gris, áridos de granulometría controlada, agregados minerales seleccionados y aditivos especiales, que le confieren excelente adherencia, flexibilidad e hidrorrepelencia.
Está especialmente desarrollado para sistemas de construcción en seco y de aislación térmica exterior (EIFS). Es apto para el tomado de juntas en placas cementicias, impermeabilización de placas de yeso RH y como base niveladora para revestimientos finales.

Puede aplicarse sobre:

- Paneles de poliestireno expandido (EPS).
- Placas de yeso RH.
- Placas cementicias.
- Bloques de hormigón celular curado en autoclave (HCCA).
- Hormigón.
- Morteros cementicios.

En sistemas EIFS se utiliza para adherir placas de poliestireno al soporte, embutir la malla de fibra de vidrio y conformar la capa base antes del revestimiento final.

Rendimiento

- **Sistema IEFS Y de placas de yeso RH:** Rinde 1 kg/m2 por mano. Se puede aplicar varias capas, siempre respetando que cada capa no supere 1 mm de espesor.
- **Tomado de junta en placas cementicia** aproximadamente 15 m2, tomando juntas.

Precauciones

- Utilizar guantes, máscara y anteojos protectores. Mantener alejado del alcance de los niños.

Vida útil

- **12 meses en envase cerrado**, libre del contacto con la humedad o expuesto al sol.

Tiempo de Correcion

- 60 Minutos

Presentación


- Bolsa 25 **kg**.

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web

Cel: 3518-646185 | info@abacor.com.ar

Modo de uso

- **1 ›** Utilizar recipiente limpio, agregar 2,5 Y 3 Litros para 10 kg de COATFLEX RH en polvo, agrega el polvo en forma de lluvia, mezclar en forma mecánica, logrando una pasta homogénea y sin grumos.

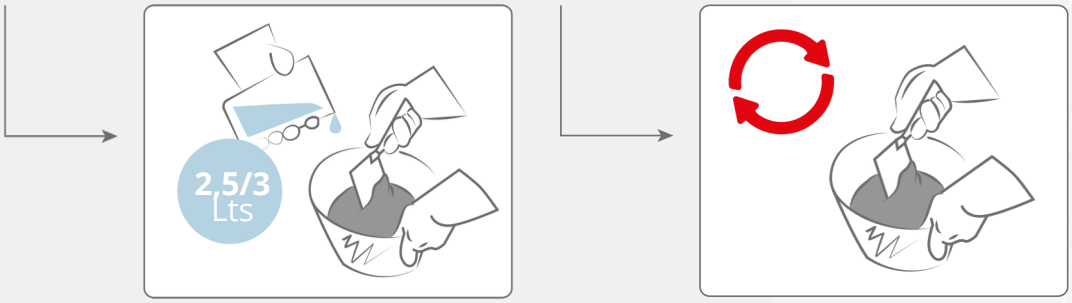

- **2. Tomado de juntas en placas cementicia:** Aplicar con llana sobre PLACA CEMENTICIA con juntas de 5 mm entre placas, utilizar malla de fibra de vidrio de 90/120 gr posteriormente aplicar otra capa con llana metálica hasta cubrir completamente la malla de fibra de vidrio.

