

Estuko | Revoque fino a la cal premium

Es una argamasa elaborada con "Cal aérea Hidratada", cemento Portland, arenas silíceas clasificadas y aditivos de proceso tipo polímeros, retenedores de agua y agentes hidrófobos; los cuales otorgan al producto mejoradas propiedades técnicas y óptimas condiciones de trabajabilidad. Su balanceada dosificación hace de este material un producto físico totalmente uniforme con excelentes características mecánicas y químicas.

Su composición hace del producto un material versátil con gran poder de adherencia a diferentes tipos de soporte, con bajo coeficiente de absorción de agua y con buenas propiedades de curado inicial y final.

Preparación

- Mezclar de 5 a 7 litros de agua limpia por cada bolsa de 25 kg de Estuko, de forma manual o mecánica, hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos. Una vez preparada la mezcla, se recomienda dejarla reposar durante unos minutos antes de su aplicación para favorecer su correcta hidratación y trabajabilidad.

Rendimiento

- El rendimiento es de 4 kg a 5 kg aproximado por cada m2, este factor dependera del uso del producto

Vida útil

- Doce (12) meses a partir de la fecha de empaque.

Presentación


- Bolsa **10 KG y 25 KG**.

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web


Cel: 3518-646185 | info@abacor.com.ar

Modo de uso

- **1.** Mojar bien hasta saturar con agua limpia la superficie de la aplicación y tener en cuenta que siempre debe estar limpia sin partes flojas.

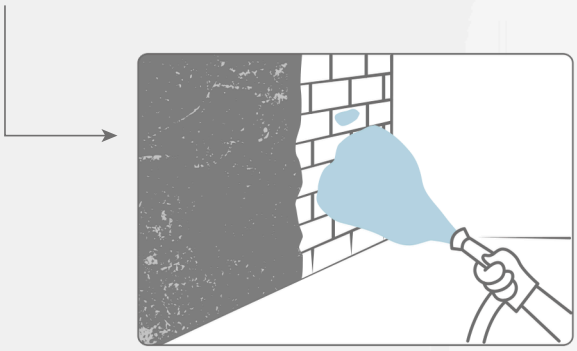

- **2.** Luego extienda una primera mano del revoque con fratás de madera para emparejar la superficie.

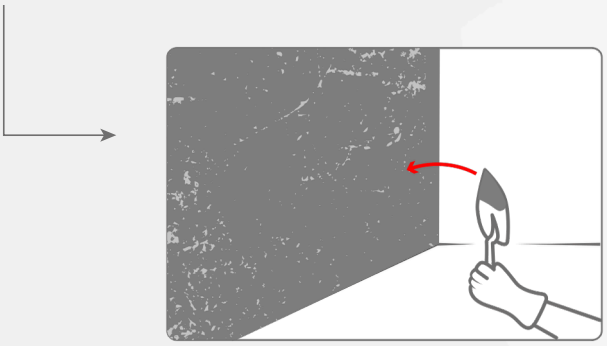

- **3.** Una vez listo este paso, vuelva a extender una segunda mano con el fratás, estirando el material en forma enérgica hasta dejar lisa la superficie y proceder a terminar con un fieltro humedecido con una lechinada de agua/cal. O utilizar llama metálica para lograr efecto tipo yeso.



Escanea el QR
y visitá nuestra
página web