

Membrana Cementicia **Flexible.**

La Membrana Cementicia Flexible Abacor es un recubrimiento impermeabilizante monocomponente de fácil aplicación, desarrollado para brindar una protección duradera y confiable en estructuras de hormigón y mampostería. Su formulación flexible permite sellar soportes porosos con daños superficiales, grietas y fisuras moderadas, proporcionando una impermeabilización permanente tanto en ambientes interiores como exteriores.
Su excelente adherencia y flexibilidad le permiten acompañar los movimientos leves de la superficie, garantizando un acabado resistente y de larga vida útil.

Donde Aplicarla:

- Estructuras de hormigón.
- Mamposterías.
- Sótanos.
- Revestimientos aislantes.
- Muros y superficies expuestas a la humedad y a la intemperie.
- Tanque, cisterna de contención de agua potable.
- Piscinas domésticas y olímpicas.
- Terrazas, balcones.
- Superficies de tránsito de personas o vehículos livianos.

Ventajas:

- Impermeabilización permanente y definitiva.
- Fácil aplicación, con brocha o llana.
- Excelente adherencia sobre soportes cementicios, nuevos o tratados previamente.
- Flexible, acompaña movimientos leves de la superficie.
- Apta para interiores y exteriores.
- Resistente al impacto y a los agentes climáticos.
- Soporta granizo, piedras y rayos UV sin deteriorarse prematuramente.
- Soporta presion de agua positiva y negativa

Durabilidad de la preparación: 90 minutos a 20 °C
Tiempo de secado entre manos: 3 a 6 horas según el factor climático

Rendimiento:
Como mortero para llenado de 2 y 2,5 kg por m²
Para aplicar con brocha de 1 a 1,5 kg por m².
Ambos en 2 manos de aplicación.

Vida Útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, conservado en su envase original cerrado y en lugar seco.

Presentación: Bolsa de 10 kg.

Escanea el QR y visitá nuestra **página web**

Cel: 3518-646185 | info@abacor.com.ar

Preparacion de Superficie

El soporte debe estar firme, limpio, libre de polvo, grasas o pinturas sueltas. Se recomienda reparar cualquier fisura, grieta o desnivel. En caso de clima seco, ventoso o mucho calor, se recomienda humedecer la superficie sin dejar agua estancada.


Modo de uso


1-Como mortero para llenado Coloque en un balde de albañil, dos litros y medio (2,5 L) de agua. Posteriormente, agregue los 10 kg. de membrana cementicia al agua en forma pausada, e ir mezclando de forma enérgica utilizando la cuchara de albañil, verificando que no se formen grumos.





2-Como membrana cementicia para aplicar con brocha Coloque en un balde de 20 L., seis litros y medio (6,5 L) de agua.Posteriormente, agregue los 10 kg de membrana cementicia al agua en forma pausada e ir mezclando de forma mecánica, utilizando taladro y mezclador, verificando que no se formen grumos.

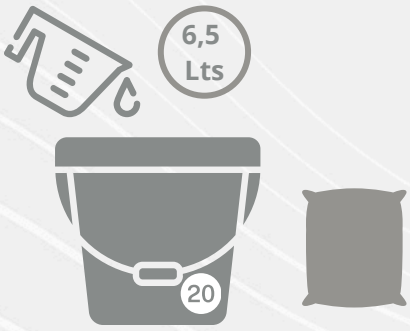

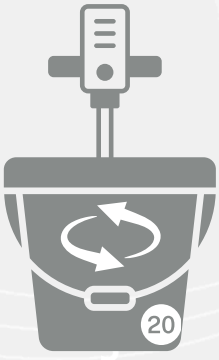

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web

Sistema de Impermeabilizacion Permanente


Abacor desarrolló un sistema innovador de impermeabilización que combina una membrana cementicia flexible monocomponente con una malla de fibra de vidrio, logrando una solución permanente, resistente y flexible.

A diferencia de los sistemas tradicionales, resiste tránsito, granizo, piedras y agentes externos sin agrietarse ni desgarrarse, además de soportar la intemperie y los rayos UV sin envejecer prematuramente. Su gran ventaja es que no actúa como barrera de vapor, permitiendo que las superficies respiren y evitando acumulación de humedad.


Con este sistema se eliminan reparaciones constantes y gastos innecesarios en soluciones temporales, protegiendo estructuras, muros y mobiliarios del deterioro por humedad. Es una decisión inteligente que garantiza economía, durabilidad y bienestar en el hogar.




Resistencia al Impacto

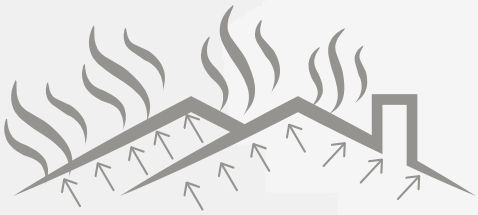

No es barrera de Vapor



Rayos UV



Impermeable



Producto Natural

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web

Cel: 3518-646185 | info@abacor.com.ar