

Pastinas Impermeable

La Pastina Impermeable Abacor es un mortero especialmente formulado para el tomado de juntas en revestimientos cerámicos convencionales, mosaicos cementicios bicapa y monocapa.
Está elaborada con cemento Portland, áridos de granulometría controlada y aditivos especiales que le otorgan excelente trabajabilidad, óptima fluidez, gran adherencia e hidrorrepelencia, proporcionando juntas resistentes y de excelente terminación tanto en interiores como en exteriores.

Rendimiento

- En revestimientos cerámicos convencionales: aproximadamente ± 0,45 kg/m², dependiendo del ancho de la junta y del formato de las piezas.
- En mosaicos cementicios u otras piezas de mayor espesor: hasta ± 1 kg/m².

Recomendaciones

- Limpiar cuidadosamente las juntas antes de la aplicación, eliminando polvo, restos de adhesivo y cualquier material suelto.
- No aplicar sobre superficies húmedas o congeladas.
- Aplicar con temperaturas entre 5 °C y 30 °C.
- No trabajar durante días de lluvia, heladas o con fuertes vientos, ya que el secado acelerado puede provocar fisuras, carbonatación y pérdida de resistencia.
- Las juntas deben quedar perfectamente niveladas con la superficie del revestimiento para evitar la acumulación de agua, suciedad y facilitar la limpieza.
- Conservar el producto en un lugar seco, protegido de la humedad.

Vida Útil

- 6 meses desde la fecha de fabricación, conservado en su envase original cerrado, protegido de la humedad.


Presentación

Bolsa de 1 kg

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web

Modo de Uso


1-Mezclar 1 parte de agua limpia por 3 partes de Pastina Impermeable Abacor.

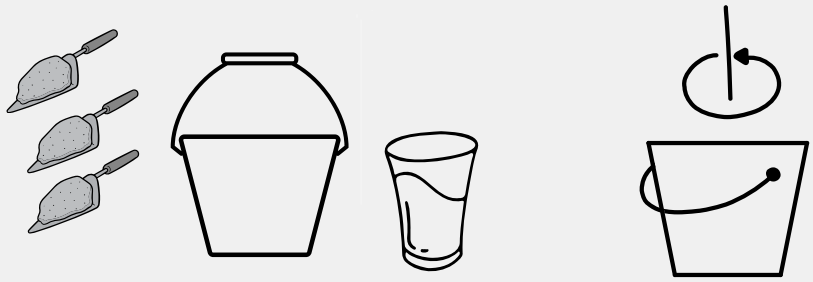

2-Incorporar el polvo lentamente sobre el agua y mezclar manualmente o con un batidor eléctrico hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.



3-Aplicar el producto sobre las juntas utilizando una espátula o llana de goma, realizando movimientos diagonales y ejerciendo presión para lograr el llenado completo.
Una vez que la pastina haya comenzado a endurecer, retirar el excedente con una esponja húmeda, evitando remover el material de las juntas.

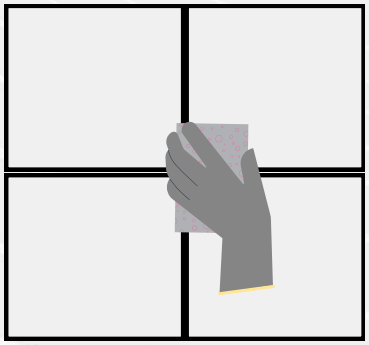

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web