

Abamix | ADHESIVO FLEX

Adhesivo cementicio de altas prestaciones, elaborado con cemento Portland gris, áridos de granulometría controlada y aditivos especiales que mejoran su desempeño. Su formulación proporciona excelente rendimiento, elevada deformabilidad, deslizamiento reducido, prolongado tiempo abierto y óptima adherencia entre el soporte y la pieza cerámica.
Especialmente desarrollado para la colocación de revestimientos y pavimentos sometidos a exigencias mecánicas y térmicas, garantizando una instalación segura y duradera tanto en interiores como en exteriores.

Aplicaciones

- Adhesivo de altas prestaciones para la colocación de baldosas cerámicas, porcelanatos, mármol y otras piezas de baja, media o nula absorción, tanto en interiores como en exteriores.
  Apto para su aplicación sobre soportes de mortero cementicio, hormigón y placas de yeso.
  Su formulación proporciona una excelente adherencia y elevadas resistencias mecánicas a la compresión y al cizallamiento, permitiendo soportar las cargas y esfuerzos generados por el tránsito intenso.
  Recomendado para pavimentos de alto tránsito, revestimientos de fachadas y la colocación de nuevos revestimientos sobre superficies existentes de cerámica o porcelanato.
  También es apto para la instalación de pavimentos sobre sistemas de calefacción radiante o refrigeración por suelo.

Rendimiento

- Piezas de 20 cm x 20 cm con llana peine de 8mm x 8 mm Rinde 4/5 Kg m2.
- Piezas de 30 cm x 30 cm con llana de 10mm x 10mm Rinde 5/6 Kg m2.
- Piezas mayores 30 cm x 30 cm con llana de 12mm x 12 mm Rinde 6/7 Kg m2.

Clasificación

Producto clasificado como S1 según la norma ISO 13007-1.
Deformación transversal: ≥ 2,5 mm y < 5 mm.

Vida útil

- 12 meses a partir de la fecha de fabricación, conservado en su envase original cerrado y en lugar seco.

Presentación


- Bolsa **25 KG**.

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web

Cel: 3518-646185 | info@abacor.com.ar

Modo de uso


- **1.** Mezclar el contenido con aproximadamente 6,5 a 7 litros de agua limpia hasta obtener una pasta homogénea, trabajable y libre de grumos.

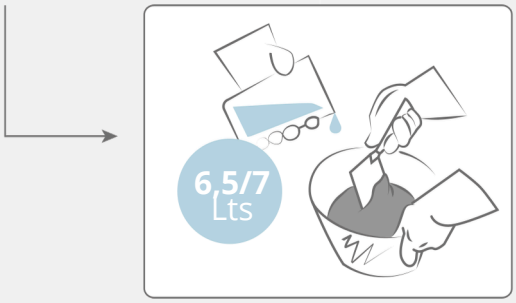


- **2.** Dejar reposar durante 5 minutos.




- **3.** Volver a mezclar para obtener la pasta lista para su aplicación.

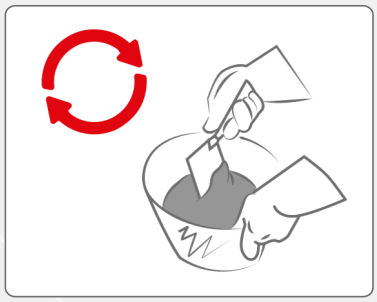


- **4.** Aplicar preferentemente con llana dentada. Antes de colocar la pieza, verificar que el adhesivo no haya formado una película superficial que pueda afectar la adherencia, especialmente en condiciones de altas temperaturas o viento. En caso de que esto ocurra, volver a peinar el producto con la llana.

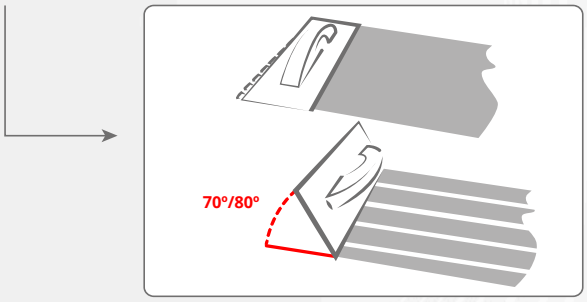

- 5. Colocar las piezas presionando y realizando movimientos de ajuste hasta lograr el completo aplastamiento de los surcos del adhesivo.

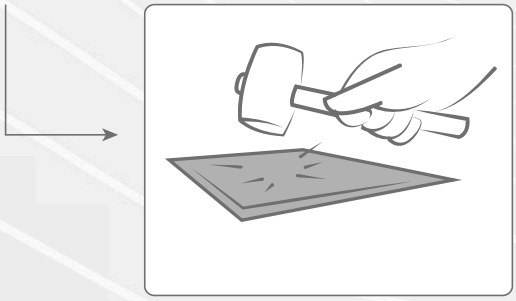

- **6.** Se recomienda dejar juntas mínimas de 2 mm entre piezas y posteriormente rellenarlas con pastina impermeable Abacor .

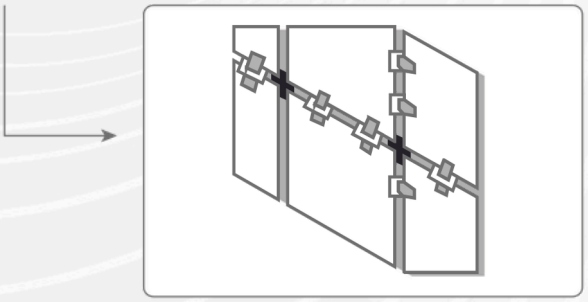

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web