


# Abamix |Adhesivo Premium

Elaborado con cemento Portland gris y áridos de granulometría controlada, Abamix Premium es un adhesivo cementicio especialmente desarrollado para la colocación de revestimientos cerámicos y porcelanatos de mediana y baja absorción, tanto en interiores como en exteriores.

## Preparacion de superficie

1. Verifique que el sustrato se encuentre firme, seco y libre de grasas, aceites, polvo o cualquier sustancia que pueda afectar la adherencia.
2. Controle la planeidad del soporte. La desviación no debe superar los 5 mm, medida con una regla metálica de 2 m de longitud.

## Características del producto

- **Tiempo Abierto:** 20 minutos a 20ºC
- **Tiempo de Corrección:** 60 minutos
- **Remoción:** 3 horas
- **Puesta en servicio:** 24/48 hs
- **Tiempo de fragüe inicial:** 7 días
- **Tiempo de fragüe medio:** 14 días
- **Tiempo de fragüe final:** 28 días

## Recomendaciones

- Respetar las instrucciones de preparación.
- Tener en cuenta la tipología del soporte.
- No utilice el adhesivo en soportes inestables tipo losas o precom.
- No utilizar adhesivo a temperaturas inferiores a 10 ºC y superiores a 30 ºC.
- Cuando las piezas son de gran tamaño, recuerde realizar doble encolado.

## Rendimiento

- Piezas de 20 cm x 20 cm c on llana peine de 8 mm x 8 mm Rinde 4/5 Kg m2.
- Piezas de 30 cm x 30 cm con llana de 10mm x 10mm Rinde 5/6 Kg m2.
- Piezas mayores 30 cm x 30 cm con llana de 12 mm x 12 mm Rinde 6/7 Kg m2.

## Clasificación

- Producto clasificado como C2 según la norma ISO 13007-1. Adherencia a la tracción estándar: ≤ 1 MPa.

## Vida Util

- 12 meses a partir de la fecha de fabricación, conservado en su envase original cerrado y en lugar seco.

## Presentación


- Bolsa **25 Kg.**

Escanea el QR y visitá nuestra **página web**


Cel: 3518-646185 | info@abacor.com.ar

## Aplicaciones


- Verifique que el sustrato se encuentre firme, seco y libre de polvo, grasas, aceites o cualquier otro elemento que pueda afectar la adherencia.

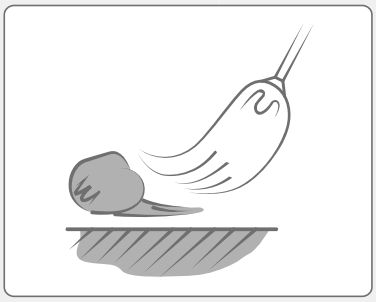


- Verifique la planeidad del soporte. La desviación no deberá superar los 5 mm, medida con una regla metálica de 2 m de longitud.

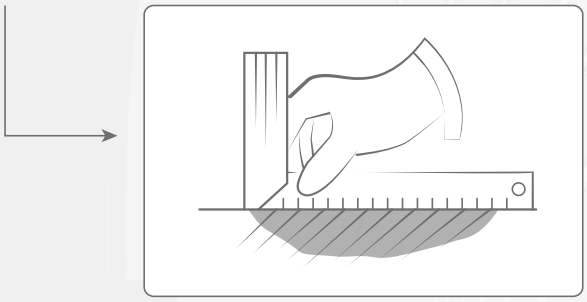


- Mezcle 1 parte de agua limpia por cada 4 partes de adhesivo, evitando la formación de grumos.

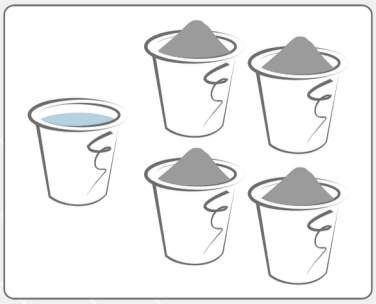


- La mezcla puede ser preparada de forma mecánica con batidor eléctrico o en forma manual con cuchara de albañilería hasta obtener una mezcla homogénea.

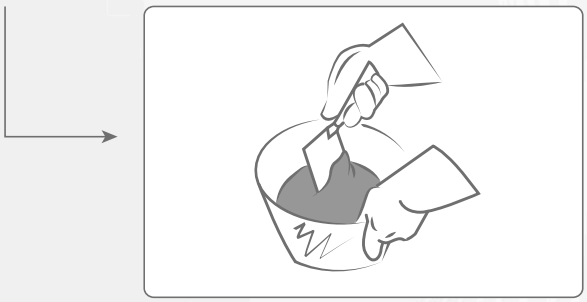

- Extienda el adhesivo sobre el soporte en paños de aproximadamente 1 m²

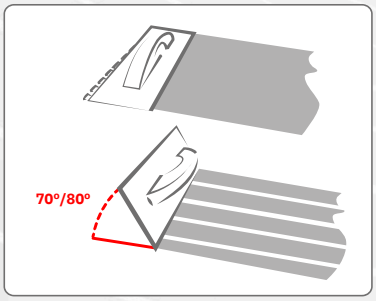


- Ajustar la pieza suavemente con golpe de puño o taco de madera.

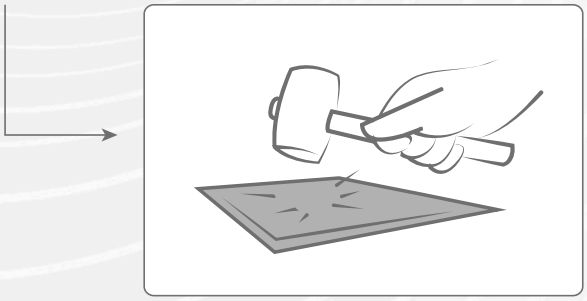

Escanea el QR y visitá nuestra **página web**